



【特 長】

- 大流量用途のプリーツフィルターです。
- 交換作業が簡便であり、工数削減が可能です。

【主な適用分野】

- 一般工業用水、純水製造用のプレフィルター
- 各種ケミカル製品製造工程

【製品仕様】

品番：H P P 0 4 0 U 2 E
 ① ② ③ ④ ⑤


①	品名	H P P						
②	定格濾過精度 (*)	表示	001	004	010	040	070	100
		μm	1.0	4.0	10.0	40.0	70.0	100.0
③	リング記号:形状	U : Uカップリング O : Oリング						
④	全長	2 : 20インチ		4 : 40インチ		6 : 60インチ		
⑤	リング材質	E : EPDM		V : FKM		N : NBR		
	濾材	ポリプロピレン						
	サポート材	ポリプロピレン						
	コア、カバー	ポリプロピレン						
	トッププレート エンドキャップ	ガラス入りポリプロピレン						
	製品外径	6インチ (152.4mm)						
	製品内径	3.2インチ (81.3mm)						
	耐圧強度	0.3MPa						
	使用温度	80℃以下						
	箱入数	4本/箱 (すべての全長、形状共通)						

※記載の無い仕様については別途お問い合わせください。 ※適用分野における耐薬品性などの詳細情報は、別途お問い合わせください。


* 準絶対ろ過精度 ろ過効率95%以上

【濾過効率】

流量 : 10リットル/分 試験粉体 : AC付ダスト
 流体 : 精製水 濃度 : 12.5ppm
 フィルター全長 : 250mm 測定器 : LOGAN LJ150

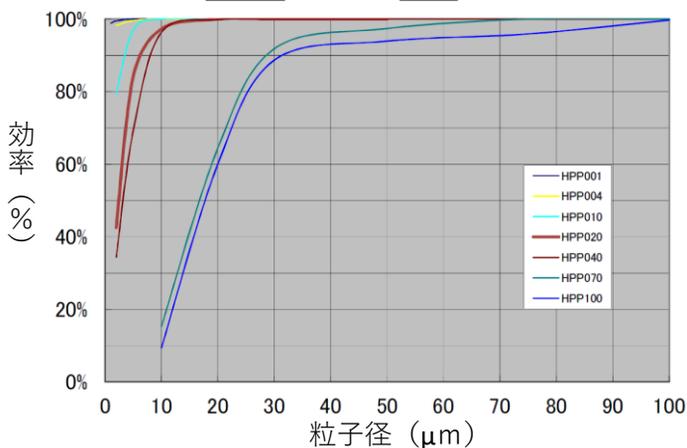

【流量特性 (@ 20")】

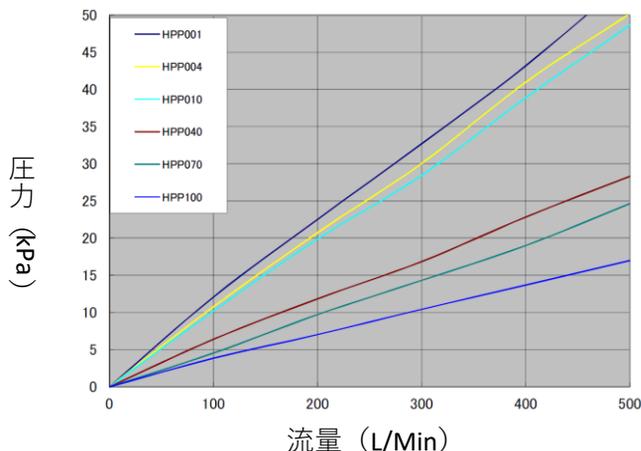

販売元

 安積濾紙株式会社

本社・大阪支店 大阪市東淀川区小松4-2-15

TEL(06)6328-0437 FAX(06)6328-0490

名古屋支店 名古屋市中村区名駅5-3-8

TEL(052)563-0437 FAX(052)563-0438

東京支店 東京都文京区千駄木3-43-3 ATK千駄木ビル7階

TEL(03)5815-3401 FAX(03)3822-3622

<http://www.azumi-filter.co.jp/>