




【特 長】

- 無燃糸を用いたワインドフィルターです。
- Wフィルターより高精度な濾過が可能です。
- 密度勾配構造で粒径の異なるダストを捕捉します。
- 未溶解物の濾過で効果的です。
- ポリプロピレン、コットンから濾材を選択出来ます。

【主な適用分野】

- 一般工業用水の各種濾過
- 液体中の未溶解物の濾過
- 工業系水溶液中のスラリー濾過
- 工業系油性液中のスラリー濾過

【フィルター構造】

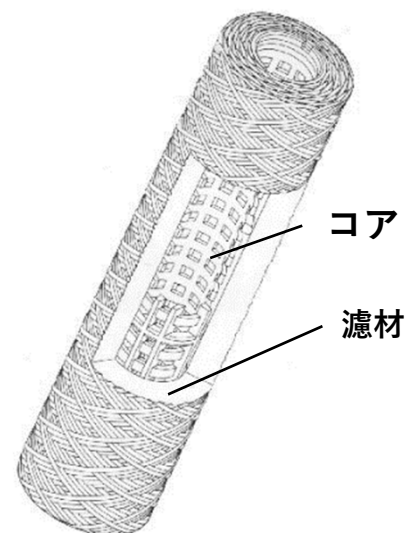



NWフィルター (無燃糸ワインドタイプ)

【製品仕様】


品番：NWCP 001 N 1 N
①② ③ ④

品名		NWフィルター									
①	濾材記号：濾材	P：ポリプロピレン			C：コットン						
②	コア記号：コア材質	P：ポリプロピレン			S：SUS304						
③	公称濾過精度	表示	S05	001	003	005	010	025	050	075	100
		μm	0.5	1.0	3.0	5.0	10.0	25.0	50.0	75.0	100.0
端面記号：形状		N：DOE（ガスケットなし）									
④	全長	1：250mm		2：500mm		3：750mm		4：1000mm			
製品外径		62mm									
製品内径		28mm									
耐圧強度		0.5MPa									
使用温度		ポリプロピレン：80℃以下				コットン：120℃以下					
箱入数		250mm 25本/箱		500mm 25本/箱		750mm 20本/箱		1000mm 10本/箱			


※記載の無い仕様については別途お問い合わせください。 ※適用分野における耐薬品性などの詳細情報は、別途お問い合わせください。

【濾過効率】



NWPP/NWPS

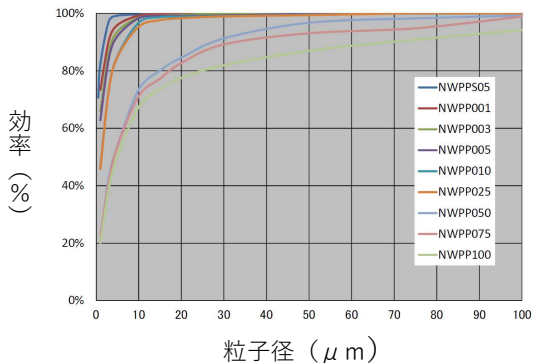

【流量特性 (@250mm)】

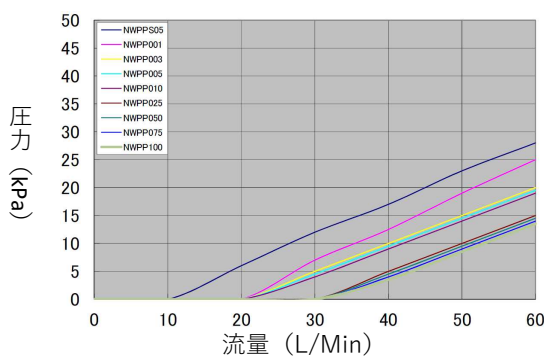

NWCP/NWCS

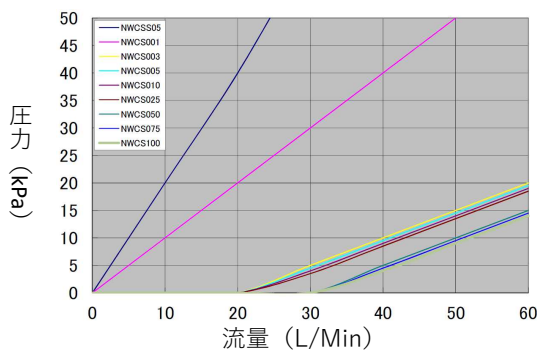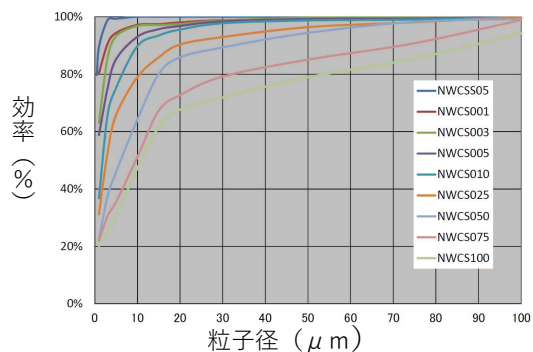

販売元



安積濾紙株式会社

本社・大阪営業所 大阪市東淀川区小松 4-2-15

TEL(06)6328-0437 FAX(06)6328-0490

名古屋営業所 名古屋市中村区那古野 1-39-28

TEL(052)563-0437 FAX(052)563-0438

東京支店 東京都文京区千駄木 3-43-3 ATK 千駄木ビル7階

TEL(03)5815-3401 FAX(03)3822-3622

<http://www.azumi-filter.co.jp/>