




【特徴】

- メッシュプリーツフィルターです。
- 耐熱、薬品性に優れています。
- 洗浄することで繰り返し使用可能です。

【主な適用分野】

- 一般工業用水の各種濾過
- 各種溶剤の濾過
- 各種オイルの濾過

【濾材表面写真】

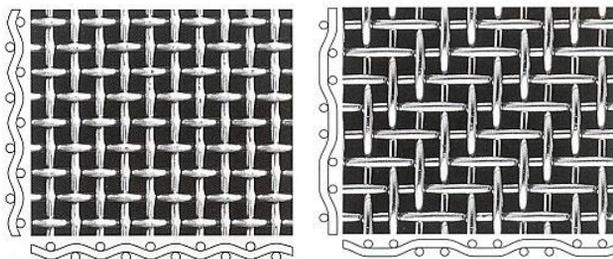

平織金網

綾織金網

【フィルター構造】



【製品仕様】

品番：RTP 010 F 1 I
 ① ② ③ ④ ⑤


①	品名	RTP															
②	公称濾過精度	表示	002	005	007	010	020	025	037	040	044	074	105	149	177	238	300
		μm	2	5	7	10	20	25	37	40	44	74	105	149	177	238	300
③	端面記号:形状	F : D O E															
④	全長	1 : 250mm					2 : 500mm					3 : 750mm					
⑤	ガasket材質	PTFE (端面記号: F)															
本体/濾材		SUS316L															
製品外径		67mm															
製品内径		26mm															
耐圧強度		1.0MPa															

※記載の無い仕様については別途お問い合わせください。 ※適用分野における耐薬品性などの詳細情報は、別途お問い合わせください。

【濾過効率】


流量 : 10リットル/分
 流体 : 精製水
 フィルター全長 : 250mm
 試験粉体 : ACテストダスト
 濃度 : 12.5ppm
 測定器 : LOGAN LJ150

効率 (%)

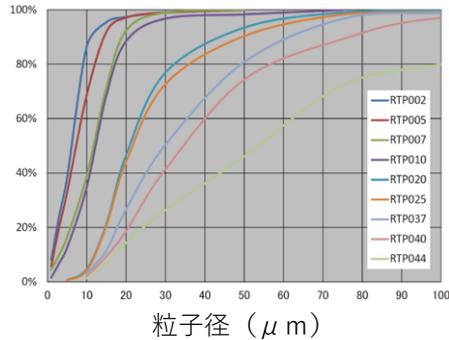


流量 : 10リットル/分
 流体 : 精製水
 フィルター全長 : 250mm
 試験粉体 : ACテストダスト
 濃度 : 12.5ppm
 測定器 : LOGAN LJ150

効率 (%)

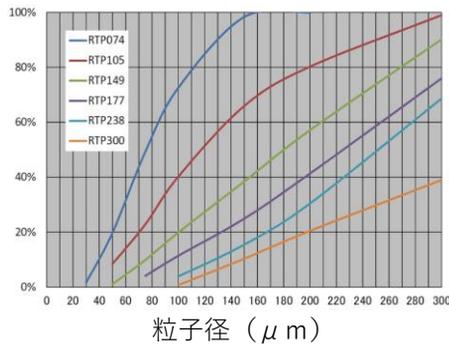


【流量特性 (@ 250mm)】

圧力 (kPa)

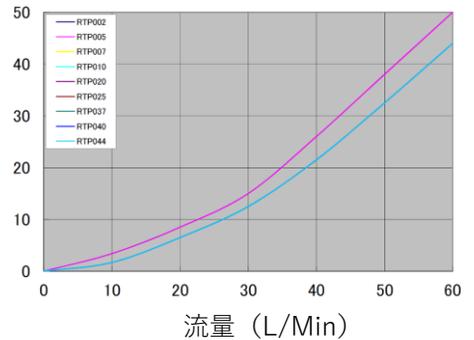

圧力 (kPa)

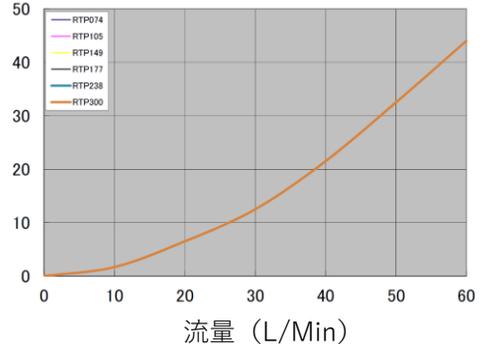

販売元

 **安積濾紙株式会社**
 本社・大阪営業所 大阪市東淀川区小松 4-2-15
 TEL(06)6328-0437 FAX(06)6328-0490
 名古屋営業所 名古屋市中村区那古野 1-39-28
 TEL(052)563-0437 FAX(052)563-0438
 東京支店 東京都文京区千駄木 3-43-3 ATK 千駄木ビル 7階
 TEL(03)5815-3401 FAX(03)3822-3622
<http://www.azumi-filter.co.jp/>