




【特 長】

- 撚糸を用いたワインドフィルターです。
- 密度勾配構造で粒径の異なるダストを捕捉します。
- ポリプロピレン、コットンから濾材を選択出来ます。
- 幅広い用途に使用可能です。

【主な適用分野】

- 一般工業用水の各種濾過
- 純水製造工程の前処理
- 工業系水溶液中のスラリー濾過
- 工業系油性液中のスラリー濾過

【フィルター構造】

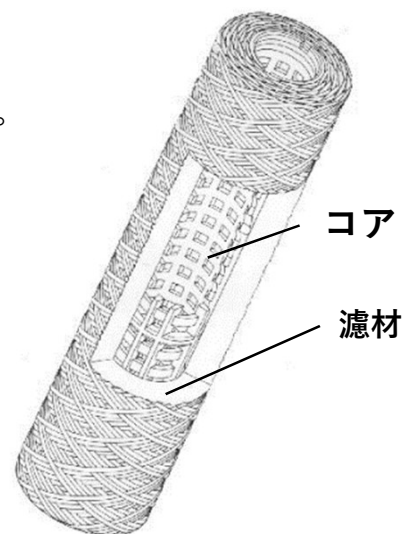



Wフィルター (燃糸windタイプ)


【製品仕様】

品番：WCP 001 N 1 N
①② ③ ④


品名		Wフィルター										
①	濾材記号：濾材	P：ポリプロピレン					C：コットン					
②	コア記号：コア材質	P：ポリプロピレン					S：SUS304					
③	公称濾過精度	表示	S05	001	003	005	010	025	050	075	100	
		μm	0.5	1.0	3.0	5.0	10.0	25.0	50.0	75.0	100.0	
端面記号：形状		N：DOE（ガスケットなし）										
④	全長	1：250mm			2：500mm			3：750mm			4：1000mm	
製品外径		62mm										
製品内径		28mm										
耐圧強度		0.5MPa										
使用温度		ポリプロピレン：80℃以下					コットン：120℃以下					
箱入数		250mm 25本/箱			500mm 25本/箱			750mm 20本/箱			1000mm 10本/箱	

※記載の無い仕様については別途お問い合わせください。 ※適用分野における耐薬品性などの詳細情報は、別途お問い合わせください。



【濾過効率】

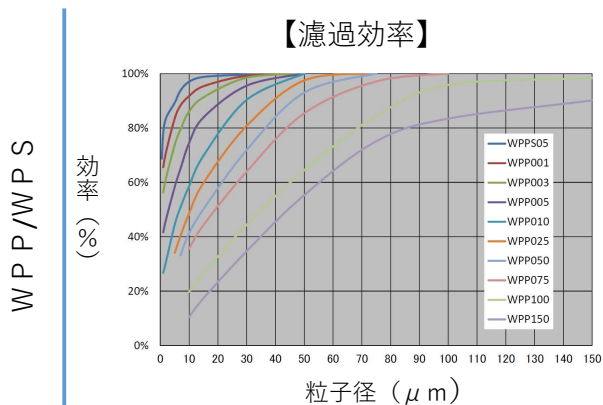

【流量特性 (@ 250mm)】

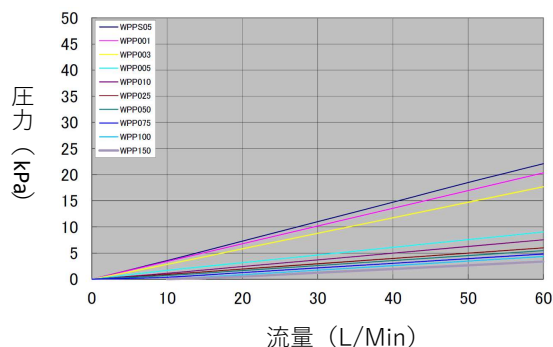

WCP/WCS

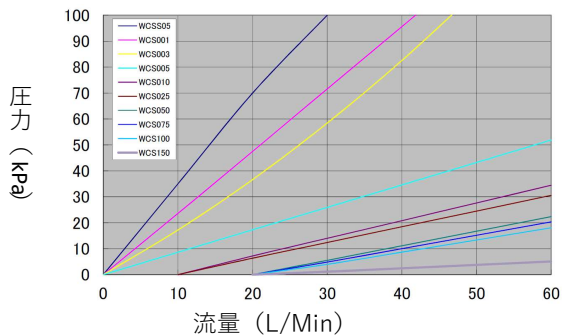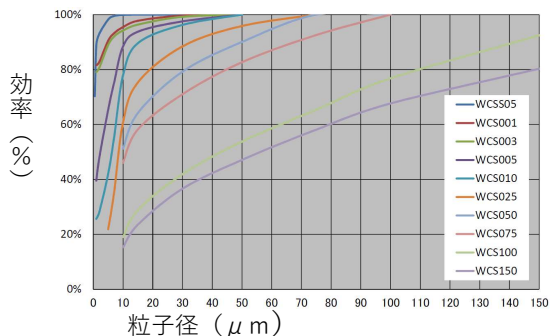

販売元



安積濾紙株式会社

本社・大阪営業所 大阪市東淀川区小松 4-2-15

TEL(06)6328-0437 FAX(06)6328-0490

名古屋営業所 名古屋市中村区那古野 1-39-28

TEL(052)563-0437 FAX(052)563-0438

東京支店 東京都文京区千駄木 3-43-3 ATK 千駄木ビル7階

TEL(03)5815-3401 FAX(03)3822-3622

<http://www.azumi-filter.co.jp/>