



## 【特 長】

- 圧縮ヤシガラ活性炭を使用しており、有機物を効率的に除去可能です。
- 水中の塩素、臭気を吸着除去します。

## 【主な適用分野】

- 排水処理工程の有機物除去
- 水道水中の塩素成分吸着
- メッキ液の精製

※使用開始時に製造時に発生した活性炭の微粉末が流出しますので、初期洗浄をお願いいたします。





# ACフィルター

【製品仕様】

品番：A C C P 0 0 5 F 1 P C  
① ② ③ ④ ⑤

①	品名	A C C P	
②	公称濾過精度	表示	0 0 5
		μm	5. 0
③	端面記号:形状	F : D O E	
④	全長	1 : 2 5 0 mm	2 : 5 0 0 mm
⑤	ガasket材質	P C : 軟質塩ビ	S : シリコン
	濾材	圧縮ヤシガラ活性炭	
	サポート材	ポリプロピレン	
	コア、カバー	ポリプロピレン	
	エンドキャップ	ポリプロピレン	
	製品外径	6 8 mm	
	製品内径	2 8 mm	
	耐圧強度	0. 2 M P a	
	使用温度	6 0 °C以下	
	箱入数	6本/箱 (すべての全長、形状共通)	

※記載の無い仕様については別途お問い合わせください。 ※適用分野における耐薬品性などの詳細情報は、別途お問い合わせください。

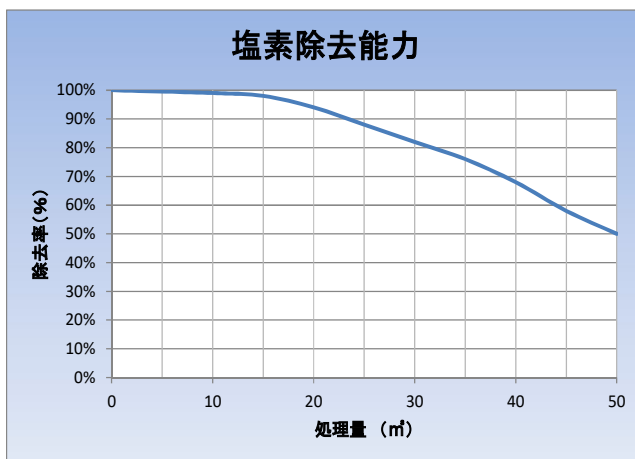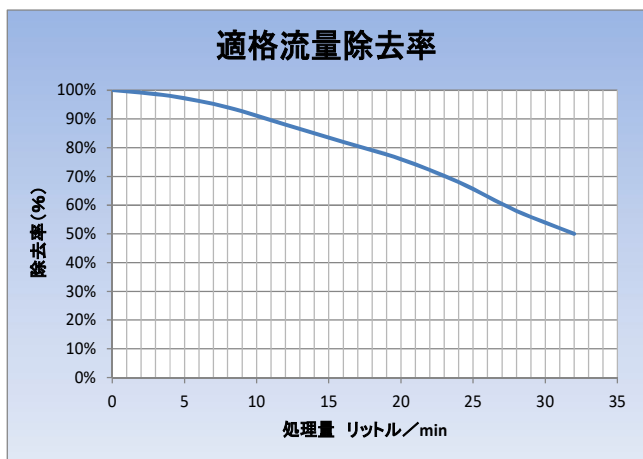

販売元



安積濾紙株式会社

本社・大阪営業所 大阪市東淀川区小松 4-2-15

TEL(06)6328-0437 FAX(06)6328-0490

名古屋営業所 名古屋市中村区那古野 1-39-28

TEL(052)563-0437 FAX(052)563-0438

東京支店 東京都文京区千駄木 3-43-3 ATK 千駄木ビル7階

TEL(03)5815-3401 FAX(03)3822-3622

<http://www.azumi-filter.co.jp/>