







【特 長】

- オールポリプロピレン製で様々な分野でご使用が可能な汎用フィルターです。
- 密度勾配構造による高い濾過性能とロングライフを両立します。

【主な適用分野】

- 各種洗浄水
- レジスト、顔料分散体の濾過
- 各種電子材料系のスラリー濾過
- 異性化糖などの液糖

【フィルター構造】

流れ	外側		内側
繊維径			
分離粒子			
構造写真			



DMPフィルター

【製品仕様】 品番：DMP 001 N 1 N
 ① ② ③ ④ ⑤


①	品名	DMP									
②	公称濾過精度	表示	001	003	005	010	025	050	075	100	150
		μm	1	3	5	10	25	50	75	100	150
③	端面記号:形状	N : DOE (ガスケットなし) F : DOE (ガスケットあり) 7 : 2-226 O-Ring+Fin					P : DOE (発泡PEガスケット) O : 2-222 O-Ring+Flat 8 : 2-222 O-Ring+Fin				
④	全長	1 : 250mm		2 : 500mm		3 : 750mm		4 : 1000mm			
⑤	ガスケット/リング 材質	N : ガスケットなし (端面記号: N) P : 発泡PEガスケット (端面記号: F)					E : EPDM S : シリコン V : FKM N : NBR (以上、端面記号: F, O, 7, 8)				
		T : PTFE (端面記号: F) / FEP被覆O-Ring (端面記号: O, 7, 8)									
	材質	ポリプロピレン (端面記号: O, 7, 8のエンドキャップ含む)									
	製品外径	69mm (端面記号: N以外)					68mm (端面記号: N)				
	製品内径	N : 30mm		F : 26mm		O, 8 : 27mm		7 : 38mm			
	耐圧強度	0.5MPa									
	使用温度	80℃以下 (端面記号P以外)					60℃以下 (端面記号P)				

【梱包仕様】


フィルター長さ	250mm	500mm	750mm	1000mm
箱入数 (本/箱) 端面形状: N	25	25	20	10
箱入数 (本/箱) 端面形状: F, P, O, 7, 8	6	6	6	6

※記載の無い仕様については別途お問い合わせください。 ※適用分野における耐薬品性などの詳細情報は、別途お問い合わせください。

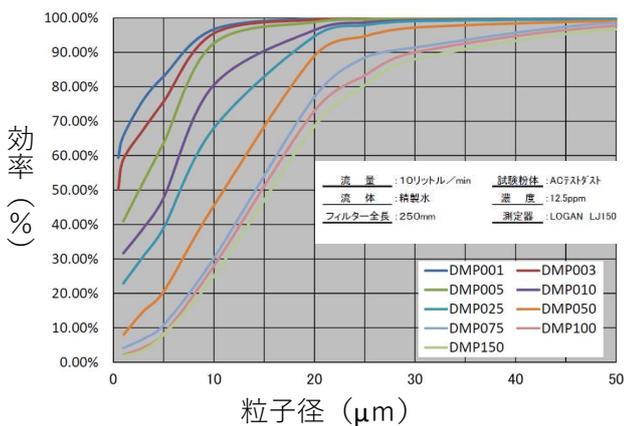【濾過効率】



【流量特性 (@ 250mm)】

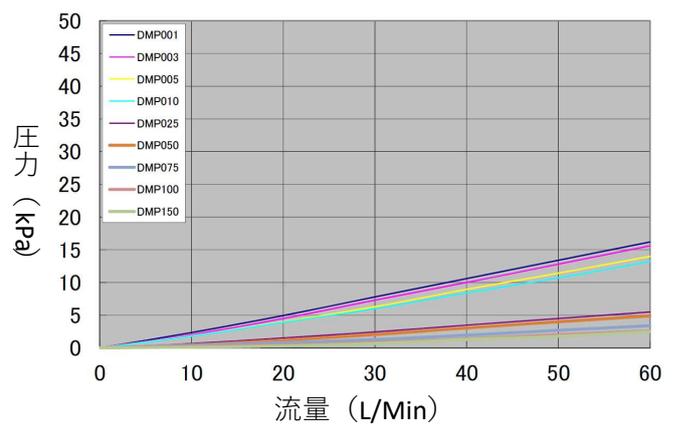

販売元



安積濾紙株式会社

本社・大阪営業所 大阪市東淀川区小松 4-2-15
 TEL(06)6328-0437 FAX(06)6328-0490
 名古屋営業所 名古屋市中村区那古野 1-39-28
 TEL(052)563-0437 FAX(052)563-0438
 東京支店 東京都文京区千駄木 3-43-3 ATK 千駄木ビル7階
 TEL(03)5815-3401 FAX(03)3822-3622
<http://www.azumi-filter.co.jp/>